



GRIFON-LED-BAP

IP 40



Popis: Nízké interiérové zářivkové svítidlo GRIFON-LED-BAP používá parabolickou mřížku a společně s LED zdroji nabízí nízkou spotřebu a hodnotu oslnění UGR 19. Svítidlo je vhodné k osvětlení kanceláří, zasedacích místností, škol a komerčních prostor.

Předřadník: EP – elektronický 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC

Těleso: Lakovaný ocelový plech RAL 9003

Mřížka: BAP – parabolická mřížka z vysoce leštěného plechu
MIRO – parabolická mřížka vyrobená z vysoce leštěného hliníkového plechu MIRO SILVER®

Uchycení: Přímé upevnění na strop osvětlovaného prostoru nebo zavěšení pomocí lankových nebo trubkových závěsů.


Připojení: Bezšroubová třípólová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5 mm², svítidlo je připraveno pro smyčkování (možnost připojení dvou kabelů)

Kalkulovaná životnost – LED modulů: L80B10 ta30 – 75 000h
 L70B10 ta30 – 110 000h

Na objednání: MULTI – trvalé nouzové osvětlení (1h, 3h)
DIM – stmívatelný elektronický předřadník (DSI, DALI)
RAL – další barevné provedení
2.7K-6.5K – různé teploty chromatičnosti

		Tc/°	(lm)*	(W)**	AvBxC (mm)
057470	GRIFON-LED-BAP-Q-5300-4K	4000	3644	33	600 x 635 x 60
057471	GRIFON-LED-BAP-Q-7500-4K	4000	5162	51	600 x 635 x 60
057472	GRIFON-LED-BAP-2800-4K	4000	2029	19	600 x 250 x 60
057473	GRIFON-LED-BAP-5000-4K	4000	3451	34	600 x 250 x 60
057474	GRIFON-LED-BAP-5600-4K	4000	3865	35	1200 x 250 x 60
057475	GRIFON-LED-BAP-9500-4K	4000	6653	64	1200 x 250 x 60
- zvláštní výbava					
120000	Lankový závěs – Y (1 ks, 2 m)				
051136	Trubkový závěs Falcon 2x/3x/4x, L = 600 mm (2 ks)				
051155	Stropní krytka včetně transparentního kabelu 3x1,5 mm ² (2,5 m)				

(lm)* – světelný tok svítidla, (W)** – příkon svítidla

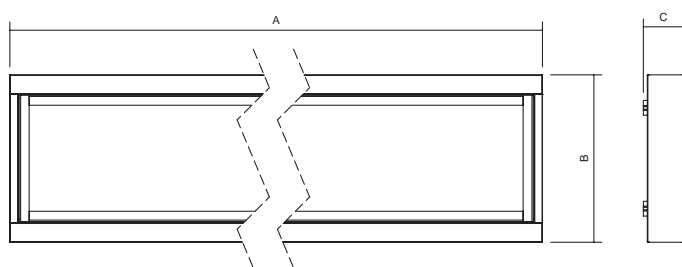

GRIFON-LED-BAP-4K, IP40

