


CZ NÁVOD K MONTÁŽI
EN MOUNTING INSTRUCTIONS

Svitidlo / Luminaire	POWER [W]		A x B x C (mm)		
GRIFON-LED-OP-3400	20	LED	650	250	60
GRIFON-LED-OP-3700	23	LED	650	250	60
GRIFON-LED-OP-6350	48	LED	1105	250	60
GRIFON-LED-OP-7400	54	LED	1105	250	60
GRIFON-LED-OP-8400	52	LED	2065	250	60
GRIFON-LED-OP-9500	58	LED	2065	250	60


STANDARD



NA OBJEDNÁVKU
ON REQUEST

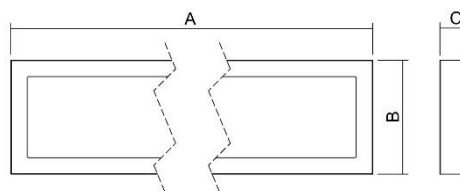

GRIFON-LED

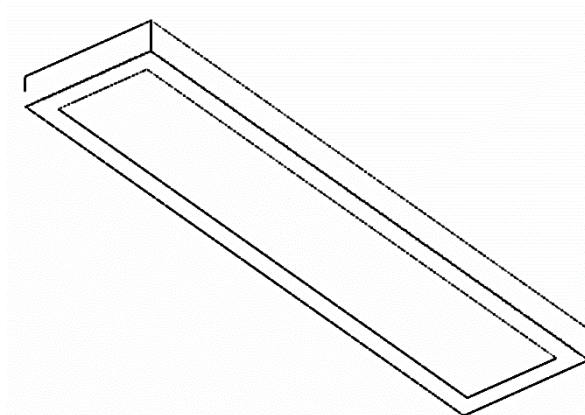

Upozornění pro montáž svítidla GRIFON-LED Warning for mounting lighting fixture GRIFON-LED

Při montáži svítidla, je třeba dodržovat bezpečnost ESD za použití vhodných pomůcek!
When installing lighting fixture, observe the ESD safety using appropriate tools!



/CZ/ Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu dle platných vyhlášek a nařízení.
/EN/ The lighting fixture can be installed by authorized persons only according to valid regulations on professional qualifications in electrical engineering. Failure to comply with manufacturer's installation instructions not liable for any damages!
/GB/ Producer included ion recycling system provided by EKO-KOM company. (EK-F06022453)

/CZ/ Svítidlo smí na elektrickou síť připojovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platné vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody!

/EN/ The lighting fixture can be installed by authorized persons only according to valid regulations on professional qualifications in electrical engineering. Failure to comply with manufacturer's installation instructions not liable for any damages!

/CZ/ Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Znečištěné těleso omyjte vlažnou vodou s přidávkem saponátového čisticího prostředku.
/EN/ Construction of the lighting fixture doesn't needs special maintenance. Wash the polluted housing with the cool water and detergent.

/CZ/ Baterie ve svítilce smí být nahrazena pouze baterií stejného typu nebo parametrů!!
/EN/ The battery in the fixture can be changed for the same type or the same parameters only !!

/CZ/ Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody!
/EN/ In case of instruction non-performance producer can not be responsible for relevant damages caused !

/CZ/ Svítidla se nesmí použít v prostředích s výskytem vibrací, mechanického namáhání, agresivních chemických látek a mastnot. Tato prostředí snižují životnost plastových dílů.

/EN/ Lighting fixture are not allowed to be used in areas with appearance of vibrations, aggressive chemical substances and smear. This environment reduces the service life of plastic parts.

Montáž svítidel:

1. Vyndejte svítidlo z transportního obalu.
2. Oddělte rámeček od základny tělesa, rámeček se základnou je spojen magnety.
3. Protáhněte napájecí kabel skrz pryžovou průchodku.
4. Pomocí vrutů o průměru 5mm a hmoždinek (nejsou součástí balení), připevněte svítidlo na strop, nebo stěnu osvětlovaného prostoru.
5. Zapojte napájecí kabel do volné části přírodní svorkovnice následovně:

GRIFON-LED

na svorku L1 - fázový vodič
na svorku N - nulový vodič
na svorku ⊕ - ochranný vodič

GRIFON-LED-DIM

na svorku L1 - fázový vodič
na svorku N - nulový vodič
na svorku ⊕ - ochranný vodič
stmívání DA + - šedá
stmívání DA - - černá

MULTIGRIFON-LED

na svorku L1 - vodič dobíjecí fáze
na svorku L2 - vodič spínané fáze
na svorku N - nulový vodič
na svorku ⊕ - ochranný vodič

Do každého pólu svorkovnice lze připojit dva vodiče s průřezem 0,5-2,5mm²

Délka odizolování vodiče musí být 8-9mm.

5. Zajistěte rámeček pomocí karabin a plastového závěsu.
6. Nasadte rámeček svítidla zpět k tělesu a upevněte pomocí magnetů.
7. Zajistěte rámeček pomocí plastového nýtu (obrázek 4)

Mounting instruction:

1. Remove fixture from transport packing.
2. Separate the frame from the base of the body, the frame with the body is connected by magnets.
3. Pass the power cable through the cable gland.
4. Use 5mm screws and dowels (not included) to fix the luminaire to the ceiling or wall of the illuminated area.
5. Plug the power cable into the free terminal block as follows:

GRIFON-LED

on connector L1 - phase conductor
on connector N - neutral conductor
on connector ⊕ - protective conductor

GRIFON-LED-DIM

on connector L1 - phase conductor
on connector N - neutral conductor
on connector ⊕ - protective conductor
DALI DA + - grey
DALI DA - - black

MULTIGRIFON-LED

on connector L1 - conductor of charging phase
on connector L2 - conductor of switching phase
on connector N - neutral conductor
on connector ⊕ - protective conductor

On each pole of terminal block can be connected two conductors in cut 0,5-2,5mm²

Stripping length must be 8-9 mm


5. Secure the frame with carabines and plastic hinge.
6. Put the luminaire frame back on the body and fix it with magnets.
7. Secure frame with plastic nut (picture 4)

Možnosti uchycení svítidla / Possibilities for installation:


1) Stropní / nástěnná přisazená montáž / Ceiling / wall surface mounting:




Ujistěte se, že jsou v oválných montážních otvorech namontované distanční podložky.
Make sure that spacers are mounted in the oval mounting holes.



2) Zavěšená pomocí lankového závěsu I / Hinged with wire suspension I

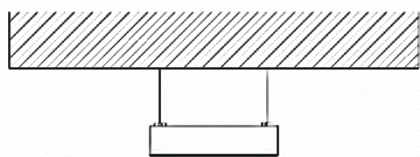

3) Zavěšená pomocí lankového závěsu Y / Hinged with wire suspension Y

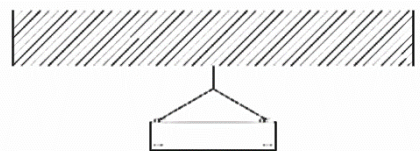

4) Zajištění rámečku / securing the frame

