

## Postup montáže svítidla BARBET-T5

Svítidla řady BARBET-T5 jsou vestavná zářivková svítidla. Jsou určená do stropních podhledových modulů 600x600 a 625x625 s viditelnými systémy nosných lišt a do sádkkartonu.

### Postup montáže:

- 1) Vyměte svítidlo z transportního obalu.
- 2) Mírným tahem oddělte mřížku od tělesa svítidla.
- 3) Protáhněte napájecí kabel skrz pryžovou průchodku.
- 4)
  - a) Při montáži do podhledů položte svítidlo na systém nosných lišt. Svítidlo se do podhledu nijak neupevňuje.
  - b) Při montáži do sádkkartonu se svítidla vkládají zespu do předem vyříznutého otvoru ve stropě. Poté do podélných otvorů ve stěnách svítidla vložte montážní úhelníky (4 – 6 ks), které jsou jeho součástí. Ty se vkládají z vnitřní strany svítidla a dotáhněte je přiloženými šrouby.
- 5) Zapojte napájecí kabel do volné části přívodní svorkovnice následovně:

|             |                  |
|-------------|------------------|
| na svorku L | - fázový vodič   |
| na svorku N | - nulový vodič   |
| na svorku ⊕ | - ochranný vodič |

Dbejte na správné odizolování (8 – 9 mm) a zasunutí vodiče do svorkovnice. Přívodní svorkovnice je určena pro připojení vodičů s průřezem 0,75-2,5 mm<sup>2</sup>.

- 6) Nasadte lineární zářivky (nejsou součástí balení) do objímek a pootočením je zaaretujte. Připojte ochranný vodič na konektor na mřížce.
- 7) Vložte mřížku svítidla do tělesa a mírným tlakem ji zatlačte až na doraz, tak aby samovolně nevypadla.

### Upozornění pro montáž svítidel BARBET-T5

Svítidlo smí na elektrickou síť připojovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platné vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice.


Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu dle platných vyhlášek a nařízení.

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru a recyklace obalů firmy EKO-KOM. (EK-F06022453)

Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody!

### Údržba:

Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Znečištěné těleso omyjeme vlažnou vodou s přidavkem saponátového čistícího prostředku. Mřížku svítidla je možné očistit nemastným stlačeným vzduchem.

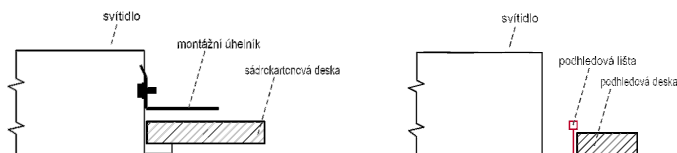

## Mounting instruction for series BARBET-T5

Series BARBET-T5 are used as recessed lighting fixtures for false ceiling M 600x600 and M 625x625 and plasterboard.

### Mounting :

1. Take the fixture from transporting packing.
  2. Remove louvre from the housing.
  3. Lead supply cable through rubber gland.
  4.
    - a) For installation into false ceiling put the fixture on system of carrier battens (without fixation).
    - b) For installation into plasterboard put the fixture from bottom into outlet prepared in the ceiling.
- Put mounting angles (4-6 pcs) into longitudinal outlets in the walls of the housing (are the part of packing) and fixed inside of housing by means of enclosed screws.
5. Connect supply cable to free part of feeding terminal block as followed :
 

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| on connector L | - phase conductor      |
| on connector N | - neutral conductor    |
| on connector ⊕ | - protective conductor |

 Attend on correct stripping (8 – 9 mm) and connection on terminals. Feeding terminal block is used for connection of conductors in cut 0,75-2,5mm<sup>2</sup>.
  6. Equip the lampholders with linear lamps (aren't a part of packing) and turn it.
  7. Equip with louvre and fix it in the housing.

### Warning for mounting series BARBET-T5

The fixtures can be installed by authorised persons only according to valid regulations. Producer is included in recycling system provided by EKO-KOM company (EK-F06022453) Producer does not take the responsibility for eventual damage in case of mounting instruction default!



### Maintainance :

Construction of the lighting fixtures does not need any special maintainance. Clean polluted housing by tepid water with added detergent .

