



GALGO-LED

IP 65



Popis: Svítidlo GALGO-LED s odolností proti prachu a stříkající vodě je určeno pro prostředí s vysokým rizikem poškození, jako jsou vězeňské cely, psychiatrické léčebny, tělocvičny, podchody.

Předřadník: EP – elektronický 220-240V /50-60HZ AC, 176-280V DC

Těleso: Lakovaný ocelový plech RAL 9003

Kryt: Plastový materiál polykarbonát

Uchycení: Přímé upevnění na strop či stěnu osvětlovaného prostoru.

Připojení: Bezšroubová třípólová svorkovnice, max průřez vodičů 2,5mm². Svítidlo je připraveno pro smyčkování (možnost připojení dvou vodičů).

Standardní výbava: 2x ucpávková vývodka, podložky s gumou pro utěsnění montážních otvorů, LED moduly osazeny difuzory

Kalkulovaná životnost – LED modulů: L80B10 ta30 – 70 000h
L70B10 ta30 – 100 000h

Na objednání: **Em** – dočasné nouzové osvětlení (1h, 3h)
MULTI – trvalé nouzové osvětlení (1h, 3h)
1F/3 F – jednofázový nebo třífázový propoj
DIM – stmívatelný elektronický předřadník (DSI, DALI)
RAL – další barevné provedení
NANO – svítidla lze ochránit speciální nanovrstvou (hydrofobní, oleofobní či antibakteriální ochrana)
NEREZ – těleso vyrobeno z nerezového plechu
2.7K-6.5K – různé teploty chromatičnosti


1		Tc/Å	(lm)*	(W)**	Ab/C (mm)
-20°C ≤ t_a ≤ +60°C					
051773	GALGO-LED-2500-136-4K	4000	2135	20	1301 x 196 x 108
051774	GALGO-LED-5000-236-4K	4000	4513	34	1301 x 196 x 108

1		Tc/Å	(lm)*	(W)**	Ab/C (mm)
-20°C ≤ t_a ≤ +50°C					
051776	GALGO-LED-3750-158-4K	4000	3203	34	1600 x 196 x 108
051777	GALGO-LED-7500-258-4K	4000	6406	51	1600 x 196 x 108


1		Tc/Å	(lm)*	(W)**	Ab/C (mm)
-20°C ≤ t_a ≤ +40°C					
051770	GALGO-LED-1250-118-4K	4000	1068	9	691 x 196 x 108
051771	GALGO-LED-2500-218-4K	4000	2137	20	691 x 196 x 108
051772	GALGO-LED-5000-218-4K	4000	4271	34	691 x 196 x 108
051775	GALGO-LED-10000-236-4K	4000	8541	68	1301 x 196 x 108
051778	GALGO-LED-12550-258-4K	4000	11427	82	1600 x 196 x 108

- zvláštní výbava	
004579	Bezpečnostní šroub M5x12
004586	BIT25 k bezpečnostnímu šroubu M5x12

(lm)* – světelný tok svítidla (W)** – příkon svítidla

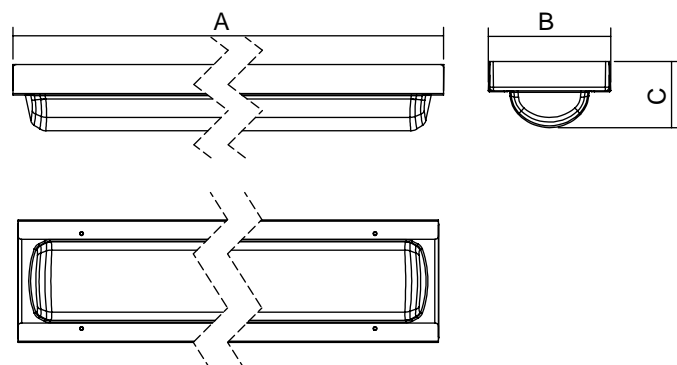

GALGO-LED-10000-236-4K

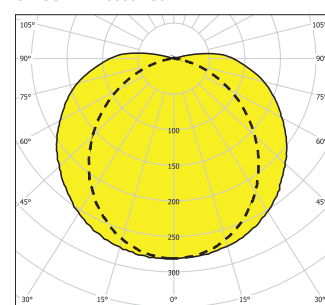

— C0-C180 - - - - C90-C270