

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO SVÍTIDLA TYPU HOUND3-LED

SVítidla HOUND3-LED jsou vestavná zářivková svítidla se stupněm krytí IP65 určena pro montáž do sádkartonu.

Postup montáže svítidla:

1. Vyměte konzoly pro uchycení svítidla a svítidlo z transportního obalu.
2. Dle níže uvedeného tabulky č. 1 vyřízněte v sádkartonu otvor pro svítidlo.
3. Do připraveného otvoru nainstalujte dle schématu č. 1 konzoly pro uchycení svítidla
4. Povolte šrouby. Šrouby nevyndávejte z rámečku, zůstanou zajištěny v pryžových podložkách.
5. Povolte a vyměte pojistný šroub držící oko s provázky rámečku k lemu svítidla.
6. Vyměte spojovací materiály z vnitřního prostoru svítidla.
7. Protáhněte napájecí kabel skrz pryžovou průchodku.
8. Svítidlo nainstalujte do konzole dle schématu č. 1
9. Zapojte napájecí kabel do přírodní svorkovnice následovně:

HOUND3

na svorku L	- fázový vodič
na svorku N	- nulový vodič
na svorku 	- ochranný vodič

Do každého pólu svorkovnice lze připojit dva vodiče s průřezem 0,5 – 2,5mm².
Dbejte na správné odizolování (8 – 9 mm) a zasunutí vodiče do svorkovnice.

10. Přišroubujte pojistným šroubem oko s provázky rámečku k lemu svítidla.
11. Nasadte rámeček na svítidlo, dotáhněte všechny pojistné šrouby a nasadte krytky šroubů.


Upozornění pro montáž svítidla HOUND3-LED
Při montáži svítidla, je třeba dodržovat bezpečnost ESD za použití hodných pomůcek

Upozornění pro montáž zápusných svítidel HOUND3:

Svítidlo smí na elektrickou síť připojovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platné vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu dle platných vyhlášek a nařízení.
Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru a recyklace obalů firmy EKO-KOM. (EK-F06022453)
Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody!
Zápusné svítidlo nesmí být za žádných okolností zakryto izolační rohoží nebo podobným materiálem.
Minimální výška podhledu je 200 mm.

Údržba:

Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Znečištěné svítidlo omyjte vlažnou vodou s přidávkou čisticího prostředku.

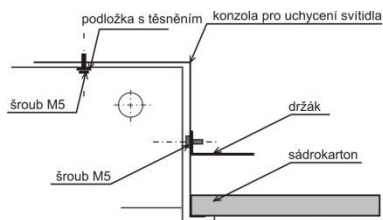

MOUNTING INSTRUCTIONS HOUND3-LED

Series HOUND3-LED are recessed lighting fixtures with parabolic louvre and glass cover, IP65.

Mounting

1. Take the fixture from transporting packing.
2. Remove the capping strips of the screws and unbolt the screws.
3. Do not remove the screws from the frame, it will stay in thread on the spacers.
4. Unbolt and remove security screw fixing the wires of the frame to border of the fixture.
5. Eject the louvre, remove it from spring fixators, disconnect from the connectors of protective conductor and take it from the the fixture.
6. Get supply cable through sealing gland.
7. Put the fixture on the ceiling system.
8. Connect supply cable on terminal block:

Connect 1.lamp and 4.lamp (1. terminal block)

on terminal L1	- phase conductor
on terminal L3	- free
on terminal N	- neutral conductor
on terminal 	- protective conductor

On each pole of terminal block can be connected two conductors in cut 0,5 – 2,5mm².
Attend on correct stripping (8 – 9 mm) and connection on terminals.

9. Screw up securing plug with the wires from the frame to board of the fixture.
10. Equip with the frame and fix all securing screws and equip with capping strips of the screws.

Warning for mounting series HOUND3-LED

The fixture can be installed by authorised person only.
Producer included into EKO-KOM (EK-F06022453) recycling system.
In case of instruction non-performance producer can not be responsible for relevant damages caused!
Recessed luminaire may under no circumstances be covered with insulating matting or similar material.
The minimum ceiling height is 200 mm.

Maintenance :

Construction does not need any special maintenance. It can be cleaned with water and damp duster with detergent add.

