



# VIPET-LED

IP 66



**Применение:** внутренние и внешние пространства с требуемой высшей степенью защиты против брызгающей воды и пыли как складовые просторы и производственные цеха, гаражи и погребные помещения.

**Дроссель:** ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 220-240 V DC

**Корпус:** PC (поликарбонат) серого цвета RAL 7035

**Рассеиватель:** молочный PC (поликарбонат)

**Отражатель:** стальной лист белой покраски RAL 9003

**Система крепления:** прямой монтаж на потолок или стену с помощью фиксаторов (стандартное оснащение), завесное с помощью самокрепящихся подвесок или на стальной подвес с помощью подвесных крепежей.

**Подключение :** безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм<sup>2</sup> с возможностью подключения двух кабелей (необходимо заказать кабельный вывод)

**Срок работы – LED:** L80B10 ta30 – 70 000ч  
L70B10 ta30 – 100 000ч

**По заказу:** Em – непостоянный аварийный режим (1h, 3h)

MULTI – постоянный аварийный режим (1h, 3h)

DIM – диммируемый ЭПРА (DSI, DALI)

1/3F – однофазное или трехфазное соединение

2.7K-6.5K

NANO – охрана светильников слоем NANO (водоустойчивые, маслоустойчивые, антибактериальные свойства)

RN – оформление для открытых внешних пространств

GESIS – оформление с коннекторами

И	К	Tc <sub>0</sub>	(lm)*	(W)**	AbxС (mm)
052964	VIPET-LED-3950-136-3K	3000K	4040	29	1290 x 132 x 110
052955	VIPET-LED-4100-136-4K	4000	3920	29	1290 x 132 x 110
052960	VIPET-LED-4600-136-3K	3000K	4667	35	1290 x 132 x 110
052950	VIPET-LED-4800-136-4K	4000	4516	35	1290 x 132 x 110

И	К	Tc <sub>0</sub>	(lm)*	(W)**	AbxС (mm)
052965	VIPET-LED-4900-158-3K	3000K	5053	36	1590 x 132 x 110
052956	VIPET-LED-5200-158-4K	4000	4898	36	1590 x 132 x 110
052961	VIPET-LED-5800-158-3K	3000K	5836	44	1590 x 132 x 110
052951	VIPET-LED-6000-158-4K	4000	5937	44	1590 x 132 x 110



И	К	Tc <sub>0</sub>	(lm)*	(W)**	AbxС (mm)
052966	VIPET-LED-7900-236-3K	3000K	8080	58	1290 x 186 x 110
052957	VIPET-LED-8300-236-4K	4000	6849	58	1290 x 186 x 110
052962	VIPET-LED-9150-236-3K	3000K	9334	71	1290 x 186 x 110
052952	VIPET-LED-9600-236-4K	4000	7889	71	1290 x 186 x 110

И	К	Tc <sub>0</sub>	(lm)*	(W)**	AbxС (mm)
052967	VIPET-LED-9850-258-3K	3000K	10100	73	1590 x 186 x 110
052958	VIPET-LED-10350-258-4K	4000	8561	73	1590 x 186 x 110
052963	VIPET-LED-11400-258-3K	3000K	11667	88	1590 x 186 x 110
052953	VIPET-LED-11950-258-4K	4000	9862	88	1590 x 186 x 110

**– специальное оснащение**

051106	Завесная петля с принадлежностями
051131	Самокрепящая подвеска VIPET – 2x, POINTER
003571	фиксатор нержавеющей клипс - VIPET, POINTER
001719	Стальная нерж. пряжка POINTER, VIPET
001718	Стальная нерж. крепящая клипса VIPET – 1x

(lm)\* - световой поток, (W)\*\* - мощность

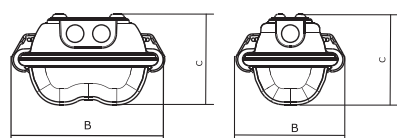

VIPET-LED-4K, IP66

