


AQUA-70-LED

IP 66, IP67, IP68, IP69K

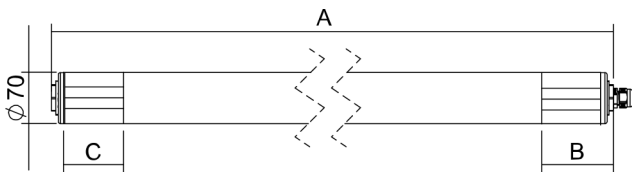

Применение:

моечные установки, резервуары, бассейны и химическая промышленность с возможностью погружения светильников в воде до глубины 20м.

Дроссель:

ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC

Корпус:

пластическая труба диаметром 70мм (4 мм толщиной PC молочный – IK10 или PMMA - IK06), законченная уплотняющими заглушками

Система крепления:

прямая установка на основу со специальными обоймами, навешивание с подвесками или навешивание с помощью крепежей.

Подключение:

винтовая клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм²

Срок работы – LED:

L80B10 ta40 – 70 000ч

L70B10 ta40 – 100 000ч

По заказу:

Em – непостоянный аварийный режим (1h, 3h)

MULTI – постоянный аварийный режим (1h, 3h)

DIM – диммируемый ЭПРА (DSI, DALI)

2.7К-6.5К

1F/3F – однофазное или трехфазное соединение

NANO – охрана светильников слоем NANO (водоустойчивые, маслостойчивые, антибактериальные свойства)

GESIS – оформление с коннекторами

1		T ₀ /A	(lm)*	(W)**	AxBxC (mm)
-20°C ≤ t ≤ 40°C					
084131	AQUA-70-LED-FL-5000-4K, IP66/IP67/IP68/IP69, l= 1250mm	4000	3806	34	1250×70×70
084151	AQUA-70-LED-FL-PMMA-5000-4K, IP66/IP67/IP68/IP69, l= 1250mm	4000	3909	34	
084132	AQUA-70-LED-FL-7500-4K, IP66/IP67/IP68/IP69, l= 1750mm	4000	5709	52	1750×70×70
084152	AQUA-70-LED-FL-PMMA-7500-4K, IP66/IP67/IP68/IP69, l= 1750mm	4000	5864	52	
-20°C ≤ t ≤ 50°C					
084130	AQUA-70-LED-FL-2500-4K, IP66/IP67/IP68/IP69, l= 750mm	4000	1910	17	750×70×70
084150	AQUA-70-LED-FL-PMMA-2500-4K, IP66/IP67/IP68/IP69, l= 750mm	4000	1954	17	

Специальное оснащение


053629 Обойма AQUA-70 темно-серая (1 шт)

053630 Обойма AQUA-70 светло-серая (1 шт)


053627 Крепеж AQUA-70 нержавейка (1 шт)

(lm)* - световой поток, (W)** - мощность

AQUA-70-LED-PMMA, IP66, IP67, IP68, IP69K

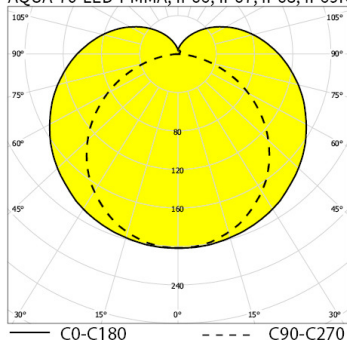

AQUA-70-LED-PC, IP66, IP67, IP68, IP69K

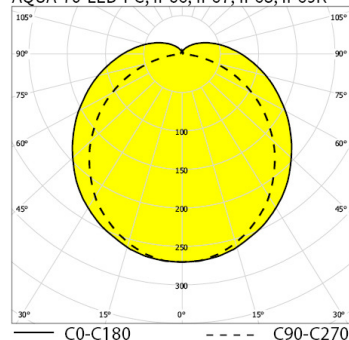

053629



053630



053627