

DUNKER20

IP 20



Применение: складовые просторы и производственные цеха, для высоких пролетов

Дроссель: ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC (мин. зажигающее напряжение разряда лампы ≥ 198 V DC)

Корпус: листовая сталь белой покраски RAL 9003 оборудованный металлическими рычагами, которые позволяют вымену ламп без инструмента

Отражатель: полированный алюминиевый параболический MIRO SILVERR со средней характеристикой излучения

S – с широкой характеристикой излучения

H – с узкой характеристикой излучения

Система крепления: завесная с помощью фиксаторов

Подключение: безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм² с возможностью подключения двух кабелей

Стандартное оснащение: 2х кабельный вывод, 4х завесной крепеж M5

По заказу: **Em** – непостоянный аварийный режим (1h, 3h)


MULTI – постоянный аварийный режим (1h, 3h)

DIM – диммируемый ЭПРА (DSI, DALI)


GESIS – оформление с коннекторами

RAL – остальные оттенки покраски

NANO – охрана светильников слоем NANO (водоустойчивые, маслоустойчивые, антибактериальные свойства)

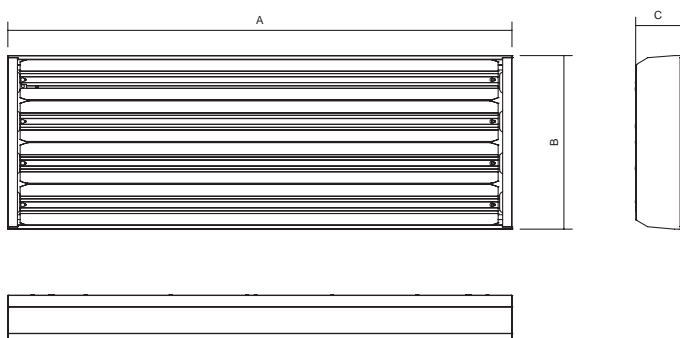


DUNKER20-4x54W, IP20




— C0-C180 - - - - C90-C270

DUNKER20-S 4x80W, IP20




— C0-C180 - - - - C90-C270

DUNKER20-H 4x54W, IP20



— C0-C180 - - - - C90-C270

DUNKER20-S-WR 4x80W, IP20



— C0-C180 - - - - C90-C270

Icon 1	Icon 2	Icon 3	AxBxC (mm)
- электронный дроссель			
056620	DUNKER20-228-EP, 2x28W	T16/G5	1185 x 215 x 110
056621	DUNKER20-254-EP, 2x54W		1185 x 215 x 110
056622	DUNKER20-235-EP, 2x35W		1485 x 215 x 110
056623	DUNKER20-249-EP, 2x49W		1485 x 215 x 110
056624	DUNKER20-280-EP, 2x80W		1485 x 215 x 110
056625	DUNKER20-428-EP, 4x28W		1185 x 410 x 110
056626	DUNKER20-454-EP, 4x54W		1185 x 410 x 110
056627	DUNKER20-435-EP, 4x35W		1485 x 410 x 110
056628	DUNKER20-449-EP, 4x49W		1485 x 410 x 110
056629	DUNKER20-480-EP, 4x80W		1485 x 410 x 110

Icon 1	Icon 2	Icon 3	AxBxC (mm)
- электронный дроссель			
056600	DUNKER20-H-228-EP, 2x28W	T16/G5	1185 x 195 x 110
056601	DUNKER20-H-254-EP, 2x54W		1185 x 195 x 110
056602	DUNKER20-H-235-EP, 2x35W		1485 x 195 x 110
056603	DUNKER20-H-249-EP, 2x49W		1485 x 195 x 110
056604	DUNKER20-H-280-EP, 2x80W		1485 x 195 x 110
056605	DUNKER20-H-428-EP, 4x28W		1185 x 375 x 110
056606	DUNKER20-H-454-EP, 4x54W		1185 x 375 x 110
056607	DUNKER20-H-435-EP, 4x35W		1485 x 375 x 110
056608	DUNKER20-H-449-EP, 4x49W		1485 x 375 x 110
056609	DUNKER20-H-480-EP, 4x80W		1485 x 375 x 110

Icon 1	Icon 2	Icon 3	AxBxC (mm)
- электронный дроссель			
056640	DUNKER20-S-228-EP, 2x28W	T16/G5	1185 x 275 x 110
056641	DUNKER20-S-254-EP, 2x54W		1185 x 275 x 110
056642	DUNKER20-S-235-EP, 2x35W		1485 x 275 x 110
056643	DUNKER20-S-249-EP, 2x49W		1485 x 275 x 110
056644	DUNKER20-S-280-EP, 2x80W		1485 x 275 x 110
056645	DUNKER20-S-428-EP, 4x28W		1185 x 535 x 110
056646	DUNKER20-S-454-EP, 4x54W		1185 x 535 x 110
056647	DUNKER20-S-435-EP, 4x35W		1485 x 535 x 110
056648	DUNKER20-S-449-EP, 4x49W		1485 x 535 x 110
056649	DUNKER20-S-480-EP, 4x80W		1485 x 535 x 110

- специальное оснащение
004749 карабин 6030 (цинк)