



# EXTRA

## IP 66



**Применение:** внутренние и внешние пространства с требуемой высшей степенью защиты против брызгающей воды и пыли как складовые просторы и производственные цеха, гаражи и погребные помещения.

**Дроссель:** ЭПРА 220-240V/ 50-60Hz AC, 176-280V DC (мин. зажигающее напряжение разряда лампы  $\geq 198$  V DC)

**Корпус:** PC (поликарбонат) серого цвета RAL 7035

**Рассеиватель:** прозрачный PC (поликарбонат)

**Отражатель:** стальной лист белой покраски RAL 9003

**Система крепления:** прямой монтаж на потолок или стену с помощью фиксаторов (стандартное оснащение), завесное с помощью самокрепящихся подвесок или на стальной подвес с помощью подвесных креплений.

**Стандартное оснащение:** 1x кабельный вывод, 2x крепеж, двойной фиксатор кабелей


**Подключение:** безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм<sup>2</sup> с возможностью подключения двух кабелей

**По заказу:** **Em** – непостоянный аварийный режим (1h, 3h)  
**MULTI** – постоянный аварийный режим (1h, 3h)  
**DIM** – диммируемый ЭПРА (DSI, DALI)  
**1F/3F** – однофазное или трехфазное соединение  
**GESIS** – оформление с коннекторами  
**PAR** – параболический отражатель (широкого излучения)  
**S** – с широкой характеристикой излучения  
**H** – с узкой характеристикой излучения  
**NANO** – охрана светильников слоем NANO (водоустойчивые, маслоустойчивые, антибактериальные свойства)



Код	Модель	Соединение	АвВс (мм)
<b>- электронный дроссель</b>			
055000	EXTRA-PC-118-EP, 1x18W		670 x 155 x 105
055003	EXTRA-PC-218-EP, 2x18W		670 x 155 x 105
055006	EXTRA-PC-136-EP, 1x36W	T26/G13	1280 x 155 x 105
055009	EXTRA-PC-236-EP, 2x36W		1280 x 155 x 105
055012	EXTRA-PC-158-EP, 1x58W		1580 x 155 x 105
055015	EXTRA-PC-258-EP, 2x58W		1580 x 155 x 105

Код	Модель	Соединение	АвВс (мм)
<b>- электронный дроссель</b>			
055020	EXTRA-PC-114-EP, 1x14W		670 x 155 x 105
055021	EXTRA-PC-124-EP, 1x24W		670 x 155 x 105
055022	EXTRA-PC-214-EP, 2x14W		670 x 155 x 105
055023	EXTRA-PC-224-EP, 2x24W		670 x 155 x 105
055024	EXTRA-PC-128-EP, 1x28W		1280 x 155 x 105
055025	EXTRA-PC-154-EP, 1x54W		1280 x 155 x 105
055026	EXTRA-PC-228-EP, 2x28W	T16/G5	1280 x 155 x 105
055027	EXTRA-PC-254-EP, 2x54W		1280 x 155 x 105
055028	EXTRA-PC-135-EP, 1x35W		1580 x 155 x 105
055029	EXTRA-PC-149-EP, 1x49W		1580 x 155 x 105
055030	EXTRA-PC-180-EP, 1x80W		1580 x 155 x 105
055031	EXTRA-PC-235-EP, 2x35W		1580 x 155 x 105
055032	EXTRA-PC-249-EP, 2x49W		1580 x 155 x 105
055033	EXTRA-PC-280-EP, 2x80W		1580 x 155 x 105

Код	Описание
<b>- специальное оснащение</b>	
051131	самокрепящая подвеска 3м
001696	стальная подвеска EXTRA
008029	кабельный ввод PG 13,5 с гайкой RAL 7004
093216	доп. алюминиевый параболический отражатель широкого излучения 2x18W
093217	доп. алюминиевый параболический отражатель широкого излучения 2x36W
093218	доп. алюминиевый параболический отражатель широкого излучения 2x58W
093228	доп. алюминиевый параболический отражатель широкого излучения 2x14/24W
093229	доп. алюминиевый параболический отражатель широкого излучения 2x28/54W
093230	доп. алюминиевый параболический отражатель широкого излучения 2x35/80W
051157	Фиксатор на столб (для 50мм)

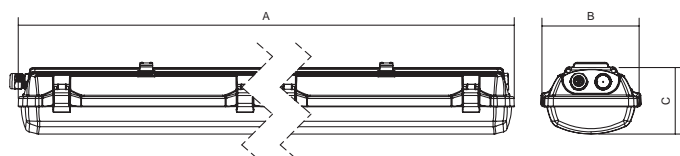

EXTRA, 2x36W, IP66

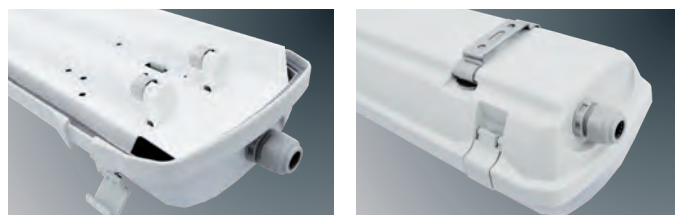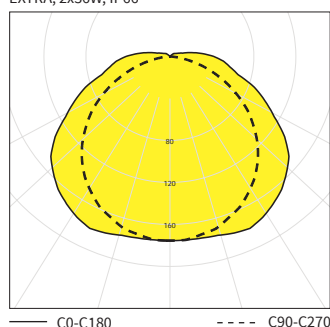

EUROPEAN UNION  
 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND  
 INVESTMENT IN YOUR FUTURE