



LARO20

IP 20



Применение: производственные помещения, торговые центры, складские помещения итд.

LARO20 – универсальная модульная система

Дроссель: ЭПРА 220-240V/ 50-60 Hz AC, 220-240V/ 0 Hz DC (мин. зажигающее напряжение разряда лампы ≥ 198 V DC)

Корпус: сталь белой покраски RAL 9003

Отражатель: полированный алюминиевый параболический MIRO SILVER® или листовая сталь белой покраски RAL 9003

Предлагаемые варианты отражателей:

HNB – с узкой характеристикой излучения

S – с широкой характеристикой излучения

S-WR – с широкой характеристикой излучения – отражатель белой покраски

Система крепления: прямая установка на основу с помощью крепежей, завесная с помощью фиксаторов (стандартное оснащение для LARO20-C) или с помощью самокрепящихся подвесок.

Подключение: Соединительная система, макс.сечение проводов 2,5 мм² с возможностью подключения двух кабелей, несущий модуль стандартно оборудован 3-фазовым проходным подключением с проводами сечением 2,5мм²

Стандартное оснащение: Каждый несущий модуль оборудован соединительным элементом под кодом 055810.

По заказу: **Em** – непостоянный аварийный режим (1h, 3h)

MULTI – постоянный аварийный режим (1h, 3h)

DIM – диммируемый ЭПРА (DSI, DALI)

RAL – остальные оттенки покраски

1/3 F – однофазное или трехфазное соединение


NANO – охрана светильников слоем NANO (водоустойчивые, маслоустойчивые, антибактериальные свойства)

GESIS – оформление с коннекторами

Код	Наименование	Сечение	Длина
– электронный дроссель			
055830	LARO20-280, 2x80W	T16/G5	1535 x 70 x 100
055831	LARO20-180, 1x80W		1535 x 70 x 100
055832	LARO20-249, 2x49W		1535 x 70 x 100
055833	LARO20-149, 1x49W		1535 x 70 x 100
055834	LARO20-235, 2x35W		1535 x 70 x 100
055835	LARO20-135, 1x35W		1535 x 70 x 100

Код	Наименование	Длина
– несущий модуль		
055794	LARO/III/80-NL-4605-7x2,5 lišta	4605
055795	LARO/II/80-NL-3070-7x2,5 lišta	3070
055796	LARO/I/80-NL-1535-7x2,5 lišta	1535

Код	Наименование
– специальное оснащение	
094458	крепеж –LARO
001721	стальной подвес LARO
004749	карабин 6030 (цинк)
004754	цепочный подвес DIN 5685 C4/4,0
004801	крепеж DIN 1480 M5
055807	LARO кабельный подвес (3м)
008503	кабельный вывод
055814	проходное подключение LARO20-C 1F
055815	проходное подключение LARO20-C 3F
094908	Отражатель LARO-S 35/49/80W
094909	Отражатель LARO-S-WR 35/49/80W
094910	Отражатель LARO-HNB 35/49/80W
055810	концовка LARO, кронштейн
055812	концовка LARO

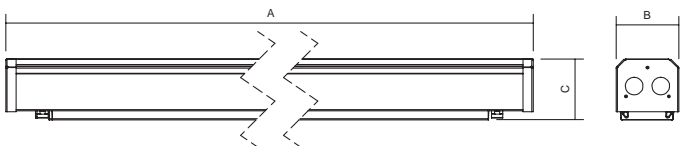

LARO20-280, IP20

LARO20-S-280-WR, IP20

