

SALUKA

IP 66



Применение: внутренние и внешние просторы с требованием на устойчивость относительно воздействия пыли и воды – производственные пространства, гаражи, погребы, пищевая промышленность итд.

Дроссель: ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC (мин. зажигающее напряжение разряда лампы ≥ 198 V DC)

Корпус: листовая сталь белой покраски RAL 9003

Рассеиватель: предохранительное стекло

Отражатель: листовая сталь белой покраски RAL 9003

Система крепления: прямая установка на основу, завешивание со стальными петлями на стальной подвес или цепочку, установка на столб с помощью специальных крепежей

Стандартное оснащение: 1x кабельный вывод, 1x заглушка, 2x крепеж для завешивания, 2x резиновая прокладка

Подключение: безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм²

По заказу: Em – непостоянный аварийный режим (1h, 3h)

MULTI – постоянный аварийный режим (1h, 3h)

DIM – диммируемый ЭПРА (DSI, DALI)

1F/3F – однофазное или трехфазное соединение

NEREZ – корпус произведен из нержавеющей стали


PC – рассеиватель из поликарбоната (IP64)

AR – алюминиевый отражатель (узкого излучения)


PAR – параболический отражатель (широкого излучения)

NANO – охрана светильников слоем NANO (водоустойчивые, маслостойчивые, антибактериальные свойства)


FOOD – оформление для пищевой промышленности

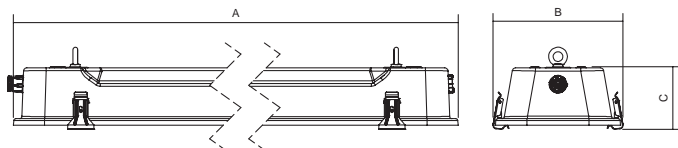

SALUKA-AR, 2x36W, IP66

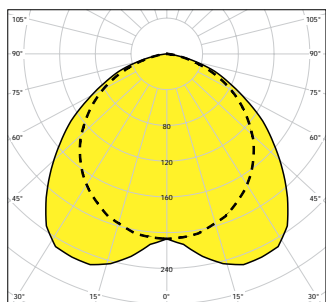

SALUKA, 2x36W, IP66

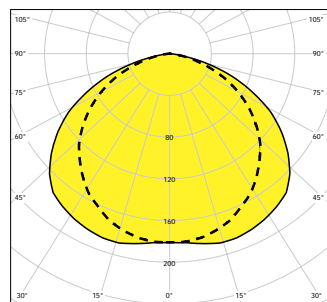

Код	Модель	Размеры (мм)
– электронный дроссель		
054306	SALUKA-118-EP, 1x18W	705 x 192 x 90
054307	SALUKA-218-EP, 2x18W	705 x 192 x 90
054308	SALUKA-136-EP, 1x36W	1305 x 192 x 90
054309	SALUKA-236-EP, 2x36W	1305 x 192 x 90
054298	SALUKA-336-EP, 3x36W	1305 x 192 x 90
054310	SALUKA-158-EP, 1x58W	1605 x 192 x 90
054311	SALUKA-258-EP, 2x58W	1605 x 192 x 90

Код	Модель	Размеры (мм)
– электронный дроссель		
056170	SALUKA-228-EP, 2x28W	1305 x 192 x 90
056171	SALUKA-254-EP, 2x54W	1305 x 192 x 90
056172	SALUKA-235-EP, 2x35W	1605 x 192 x 90
056173	SALUKA-249-EP, 2x49W	1605 x 192 x 90
056174	SALUKA-280-EP, 2x80W	1605 x 192 x 90

Код	Модель	Размеры (мм)
– для постоянного аварийного режима, электронный дроссель, автономия 1ч		
054345	MULTISALUKA-218-EP, 2x18W, 1h	705 x 192 x 90
054349	MULTISALUKA-136-EP, 1x36W, 1h	1305 x 192 x 90
054343	MULTISALUKA-236-EP, 2x36W, 1h	1305 x 192 x 90
054347	MULTISALUKA-158-EP, 1x58W, 1h	1605 x 192 x 90
054341	MULTISALUKA-258-EP, 2x58W, 1h	1605 x 192 x 90

Код	Описание
– специальное оснащение	
008029	кабельный ввод PG 13,5 с гайкой RAL 7004
008501	Пробка M20 серая, включая уплотнения и гайки
001995	Отражатель AR – 2x36W глубоководный
001996	Отражатель AR – 2x58W глубоководный
051139	Потолочный фиксатор из нержавеющей стали SALUKA (2шт)
051145	Фиксатор на столб (для 50мм)

