

Technické podmínky montáže svítidel řady BARBET/BARBET2-LED, MULTIBARBET/MULTIBARBET2-LED

Svítidla řady BARBET/BARBET2-LED, MULTIBARBET/MULTIBARBET2-LED jsou vestavná LED svítidla. Jsou určena do stropních pohledových modulů 600x600 a 625x625 s viditelnými systémy nosných lišt.

Postup montáže svítidla:

- 1) Vložte svítidlo na systém nosných lišt. Svítidlo se do pohledu nijak neupevňuje.
- 2) Zapojte napájecí kabel do přívodní svorkovnice následovně:

BARBET/BARBET2-LED

na svorku L - fázový vodič
na svorku N - nulový vodič
na svorku ⊕ - ochranný vodič

MULTIBARBET/MULTIBARBET2-LED

na svorku L1 - fázový vodič dobíjecí fáze
na svorku L2 - fázový vodič spínané fáze
na svorku N - nulový vodič
na svorku ⊕ - ochranný vodič

Dbejte na správné odizolování (8 – 9 mm) a zasunutí vodiče do svorkovnice.
Do každého pólu svorkovnice lze připojit dva vodiče s průřezem 0,5-2,5 mm².

Postup zkoušky funkčnosti nouzového svítidla:

Pro zajištění správného chodu svítidla je nutno dodržet přiložený zápis zkoušení nouzových svítidel. Odpojte svítidlo od sítě. LED modul v nouzovém okruhu se musí rozsvítit. LED dioda zhasne. V případě, že dojde k zhasnutí nouzového zdroje dříve než po uplynutí doby autonomnosti, ačkoliv je baterie plně nabitá, je nutno baterii vyměnit za novou.

Upozornění: Plné kapacity dosáhne baterie po přibližně třech nabíjecích/vybíjecích cyklech.

Upozornění pro montáž svítidel BARBET/BARBET2-LED A MULTIBARBET/MULTIBARBET2-LED

Světelný zdroj a těsnění v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba.

Svítidlo smí na elektrickou síť připojovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platné vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu dle platných vyhlášek a nařízení.

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru a recyklace obalů firmy EKO-KOM. (EK-F06070058)

Při montáži svítidla, je třeba dodržovat bezpečnost ESD za použití vhodných pomůcek!


Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody



Údržba:

Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Znečištěné těleso omyjeme vlažnou vodou s přídavkem saponátového čistícího prostředku.

Možnosti uchycení svítidla:

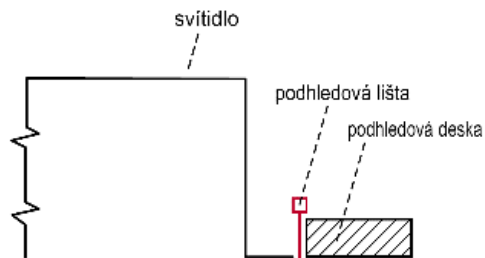

Technical conditions of mounting series BARBET/BARBET2-LED, MULTIBARBET/MULTIBARBET2-LED

Series BARBET/BARBET2-LED, MULTIBARBET/MULTIBARBET2-LED are recessed lighting fixtures. The luminaires are determined for mounting to ceiling modules with visible system of racks 600x600 and 625x625.

Mounting instruction :

- 1) Put the luminaire into the ceiling. The luminaire is not fix to ceiling.
- 2) Connect supply cable to free part of feeding terminal block as followed :

BARBET/BARBET2-LED

on connector L - phase conductor
on connector N - neutral conductor
on connector ⊕ - protective conductor

MULTIBARBET/MULTIBARBET2-LED

on connector L1 - phase conductor charging phase
on connector L2 - phase conductor switched phase
on connector N - neutral conductor
on connector ⊕ - protective conductor

Attend on correct stripping (8 – 9 mm) and connection on terminals.
Each pin of terminal block is ready to connect two wires in cut 0,5-2,5mm².

Test of operation:

For correct operation it is necessary to observe enclosed instruction about testing of emergency fixtures. Switch the luminaire off the mains voltage. The emergency LED module must light. The green LED in the reflector is off. Should the emergency lamp be extinguished within the test period though the battery is fully charged, the latter will have to be replaced by a new battery set.

Warning: The full battery capacity will be available after approximately three charging/discharging cycles.

Warning for the mounting of BARBET/BARBET2-LED, MULTIBARBET/MULTIBARBET2-LED light fittings:

The light source and gasket in this lighting fixture can be replaced only producer or its contractual service technique or a similarly qualified person.

The fitting can be installed only by authorized person.

Producer included in recycling system provided by EKO-KOM Company (EK-F06070058).

When installing lighting fixture, observe the ESD safety using appropriate tools!

When the mounting instructions are not observed, the producer can't be responsible for incidental damages incurred.

Maintenance:

Construction does not need any special maintenance. It can be cleaned with water and damp duster with detergent.

Possibilities for installation:

