

ANTIVANDALOVÁ SVÍTIDLA



APLIKACE

VĚZNICE

Tato skupina svítidel se vyznačuje vysokou mírou odolnosti proti nárazu a zároveň je zabezpečena proti neoprávněnému přístupu, konstrukce svítidla nedovolí vězňům ukrýt žádný nelegální předmět uvnitř svítidla.



DOPRAVA

Jedná se o svítidla pro dopravní oblasti, jako jsou železniční stanice a metro. Kvalitním osvětlením těchto prostor se vytváří bezpečné prostředí, díky kterému se návštěvníci cítí pohodlně a osvětlení jim pomáhá při hledání správných průchodů a výstupních bodů.



VEŘEJNÉ PROSTORY

Jedná se například o prostory parkovacích domů. Výhodou této skupiny svítidel je řešení s nejnižší možnou potřebou údržby.



PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY A ÚSTAVY

Světlo je zásadní součástí léčby, proto jsou parametry svítidel velmi důležité. Na jedné straně musí lékařům umožnit co nejlepší praxi a pacientům pohodlné léčení. Na druhé straně musí být svítidla bezpečná proti případnému sebepoškozování pacientů v zabezpečených léčebných prostorách, jako je například psychiatrická klinika.





Antivandalové lineární svítidlo

- IP65
- IK11+120J
- Max. 11 639 lm
- Max. 145 lm/W
- -20°C až +60°C
- Délka - L06/L13/L16



Charakteristika:

- Lakované ocelové těleso RAL 9016
- Extrémně odolný polykarbonátový kryt
- Bezpečnostní šrouby
- Dostupná verze s nočním svícením
- Možnost objednání nouzového osvětlení/ stmívatelného elektronického předřadníku
- Splňuje ANTI-LIGATURE/SUICIDE RESISTANT
- Přímé upevnění na strop či stěnu

Typická aplikace



Antivandalové lineární svítidlo


- IP65
- IK11+55J
- Max. 6710 lm
- Max. 140 lm/W
- -20°C až +60°C
- Délka - L04/L07/L12/L15




Charakteristika:

- Lakované ocelové těleso RAL 9016
- Extrémně odolný polykarbonátový kryt
- Bezpečnostní šrouby
- Dostupná verze s nočním svícením
- Možnost objednání nouzového osvětlení/ stmívatelného elektronického předřadníku
- Splňuje ANTI-LIGATURE / SUICIDE RESISTANT
- Přímé upevnění na strop či stěnu, podhledovým rámem při zapuštěné montáži nebo sadou pro rohovou montáž

Typická aplikace

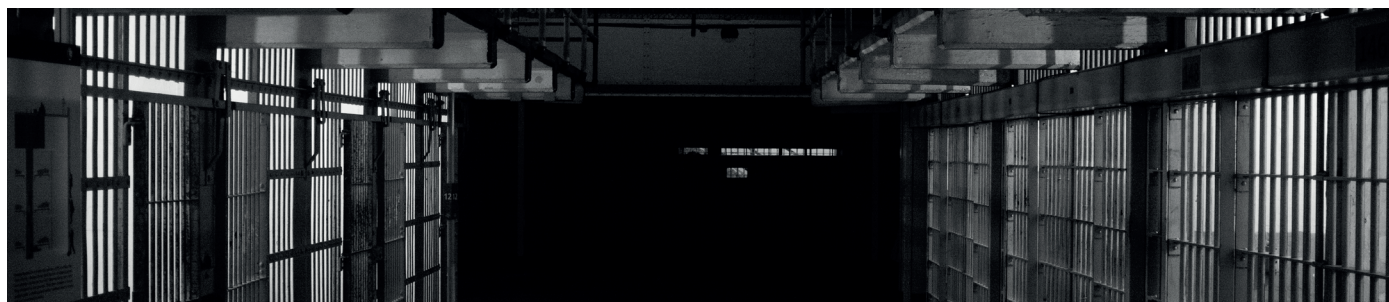

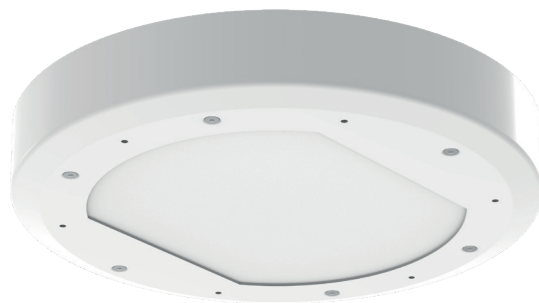

Antivandalové lineární svítidlo

- IP66/67, IP42
- IK11+60J
- Max. 5787 lm
- Max. 117 lm/W
- $\updownarrow$ -20°C až +50°C
- Délka - L09/L10/L14/L19



Charakteristika:

- Lakované ocelové těleso RAL 9016 zakončené polykarbonátovými koncovkami
- Extrémně odolný polykarbonátový kryt
- Bezpečnostní šrouby
- Dostupná verze s nočním svícením
- Možnost objednání nouzového osvětlení/ stmívatelného elektronického předřadníku
- Přímé upevnění na strop či stěnu

Typická aplikace:



Antivandalové kruhové svítidlo

- IP64
- IK10
- Max. 4472 lm
- Max. 120 lm/W
- $\updownarrow$ -20°C až +30°C



Charakteristika:

- Lakované ocelové těleso RAL 9016
- Extrémně odolný opálový polykarbonátový kryt
- Bezpečnostní šrouby
- Možnost objednání nouzového osvětlení/ stmívatelného elektronického předřadníku
- Splňuje ANTI-LIGATURE/ SUICIDE RESISTANT
- Přímé upevnění na strop či stěnu

Typická aplikace:





Antivandalové lineární svítidlo

- IP65
- IK10
- Max. 7781 lm
- Max. 122 lm/W
- -20°C až +30°C
- Délka - L06/L09/L12



Charakteristika:

- Lakované ocelové těleso RAL 9016
- Extrémně odolný opálový polykarbonátový kryt
- Bezpečnostní šrouby
- Možnost objednání nouzového osvětlení/ stmívatelného elektronického předřadníku
- Zapuštěná montáž

Typická aplikace:



Věznice



Doprava



Veřejné prostory



Ústavy




Kryt je připevněn k tělesu bezpečnostními šrouby odolnými proti neoprávněné manipulaci.

Kryt vyrobený z vysoce odolného čirého polykarbonátu .

Odolnost proti nárazu 120 J

Vysoce účinný LED modul
s dlouhotrvající životností
L70B10 ta30 – 100 000h.

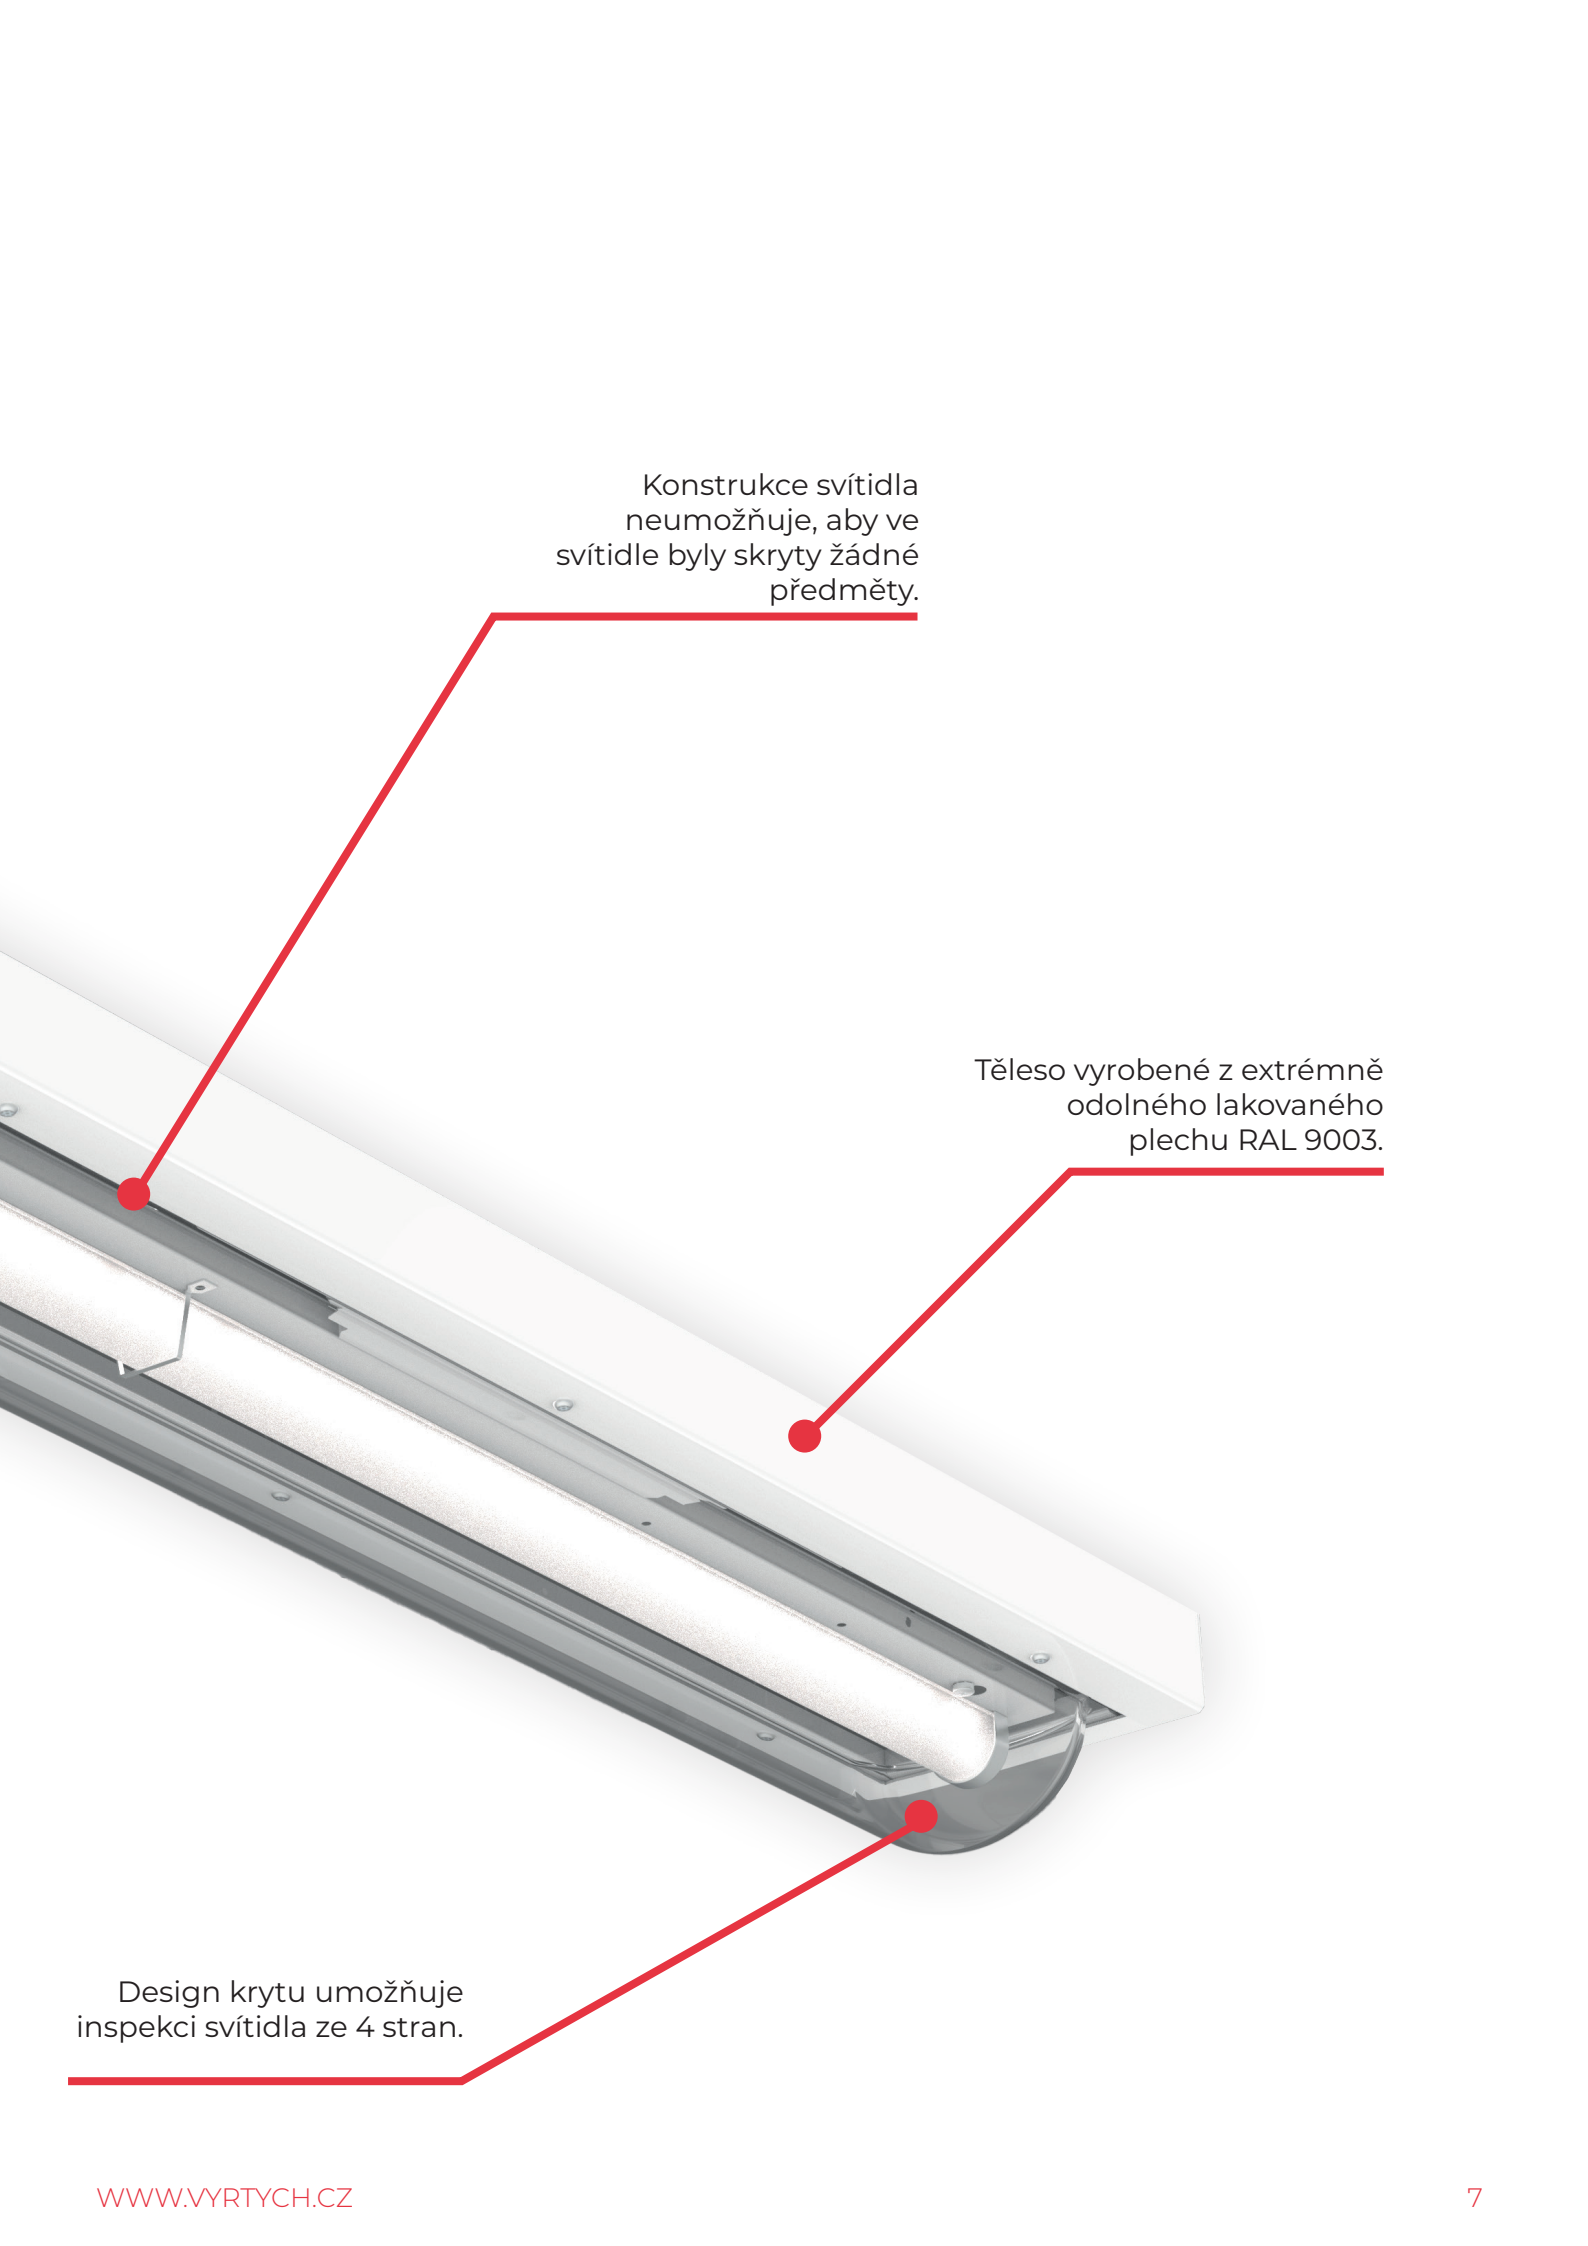

Konstrukce svítidla
neumožňuje, aby ve
svítidle byly skryty žádné
předměty.

Těleso vyrobené z extrémně
odolného lakovaného
plechu RAL 9003.

Design krytu umožňuje
inspekci svítidla ze 4 stran.



VYRTYCH a.s.
Židněves 116
294 06 Březno
CZECH REPUBLIC

WWW.VYRTYCH.CZ

03/2025