

PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA



EUROPA-LED EUROPA-LED-H



Lineární svítidlo

- IP66
- IK10
- Max. 18 143 lm
- Max. 167 lm/W
- $\updownarrow$ -20°C až +50°C



Charakteristika:

- Polykarbonátové těleso RAL 7035
- Opálový polykarbonátový kryt
- EUROPA-LED-H - verze hlubokozáříč
- Dostupné v 2700 až 6500K
- Nouzová sada/ Stmívání na vyžádání
- Přisazená nebo závěsná montáž

Typická aplikace:



EXTRA-LED EXTRA-LED-H



Lineární svítidlo

- IP66
- IK10
- Max. 17 903 lm
- Max. 164 lm/W
- $\updownarrow$ -20°C až +50°C




Charakteristika:


- Polykarbonátové těleso RAL 7035
- Opálový polykarbonátový kryt
- EXTRA-LED-H - verze hlubokozáříč
- Dostupné v 2700 až 6500K
- Nouzová sada/ Stmívání na vyžádání
- Přisazená nebo závěsná montáž

Typická aplikace:




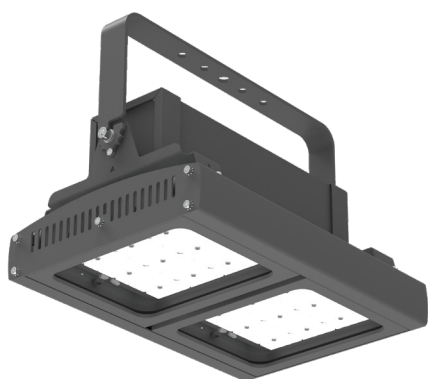


1M - 1 modul

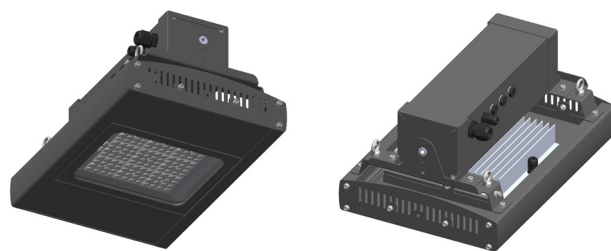


2M - 2 moduly

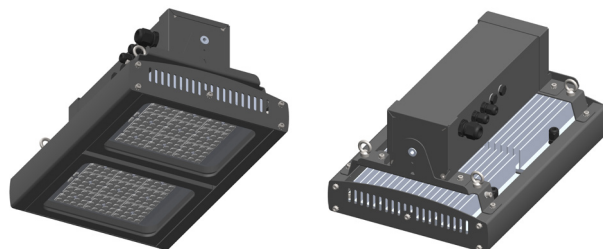

3M - 3 moduly

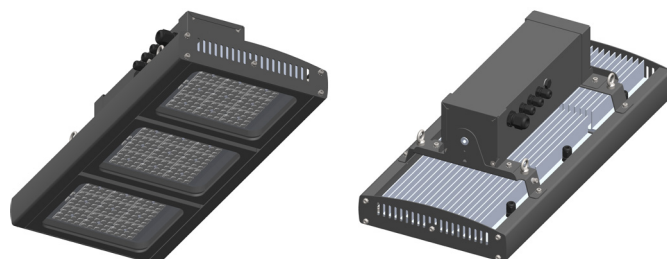

4M - 4 moduly

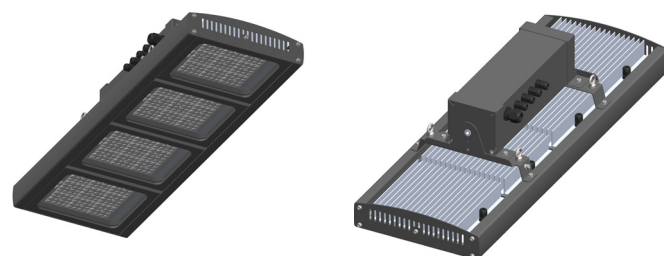

HIGH-BAY

- IP66
- IK06
- Up to 43 634 lm
- Up to 179 lm/W
- -40°C to +70°C



Charakteristika:

- Robustní hliníkové těleso RAL 7043
- Čiré tvrzené bezpečnostní sklo
- Extrémně vysoká životnost i při vysokých teplotách okolí L70B50 Ta70 - 100 000 h
- Dostupné v 2700/3000/4000/5700/6500 K
- Stmívání na vyžádání
- Přisazená (polohovatelný držák je možné přioobjednat) nebo závěsná montáž (svítidlo je standardně vybaveno 4 závěsnými oky pro snadné zavěšení pomocí řetízků nebo lanek)

Typical application:



Sklady



Výrobní haly




Logistické parky




Údržby & opravy



Osvětlení hal

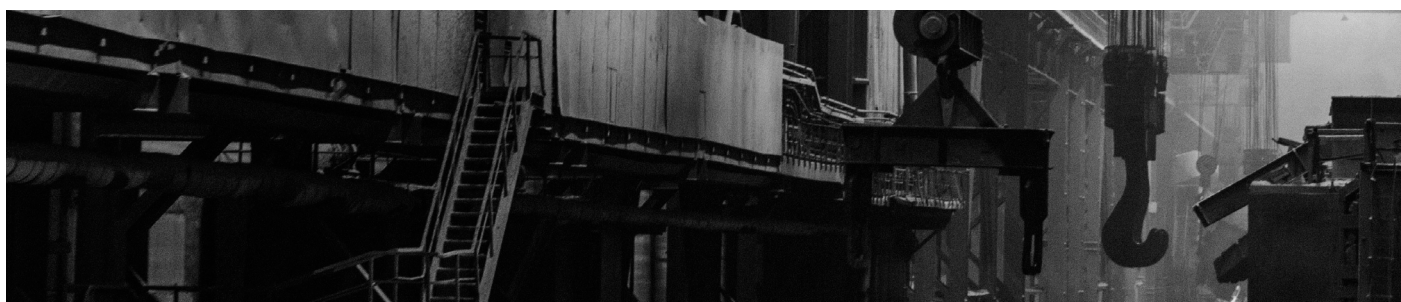

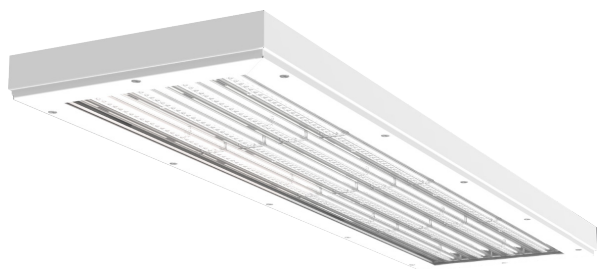

HIGH-BAY

- IP66
- IK08
- Max. 32 682 lm
- Max. 157 lm/W
- $\updownarrow$ -20°C až +60°C



Charakteristika:

- Lakované ocelové těleso RAL 9016
- Možnosti krytu:
- CG** - čiré bezpečnostní sklo s optikou 30°/60°
- OP** - opálové bezpečnostní sklo
- PC** - polykarbonátový kryt
- MP** - microprismatický kryt
- Dostupné v 2700 až 6500 K
- Nouzová sada/Stmívání na vyžádání
- Přisazená nebo závěsná montáž

Typická aplikace:



HIGH-BAY

- IP65
- IK08
- Max. 31 500 lm
- Max. 160 lm/W
- $\updownarrow$ -20°C až +50°C



Charakteristika:

- Lakované hliníkové těleso RAL 9005
- Polykarbonátový čirý kryt
- Dostupný v 5000 K
- Stmívání na vyžádání
- Závěsná montáž

Typická aplikace:



AQUA-40-LED



Tubulové svítidlo

- IP65
- IK07
- Max. 7 330 lm
- Max. 144 lm/W
- -20°C až +50°C



Charakteristika:

- Vysoce odolné opálové polykarbonátové tubulové těleso
- Koncové polykarbonátové těsnící zátky ze skleněných vláken
- Dostupné v 2700 až 6500 K
- Možnost objednání nouzového osvětlení/ stmívatelného elektronického předřadníku
- Přisazená montáž

Typická aplikace:



Sklady



Garáže



Potravinářské výroby

AQUA-70-LED



Tubulové svítidlo

- IP66, IP68, IP69
- IK10
- Max. 5 864 lm
- Max. 115 lm/W
- -20°C až +50°C



Charakteristika:

- Vysoce odolné opálové polykarbonátové tubulové těleso
- Koncové polykarbonátové těsnící zátky ze skleněných vláken
- Dostupné v 2700 až 6500 K
- Možnost objednání nouzového osvětlení/ stmívatelného elektronického předřadníku
- Přisazená montáž

Typická aplikace:



Potravinářské výroby



Hospodářská stavení




Železnice



Výrobní haly



Údržba & opravy

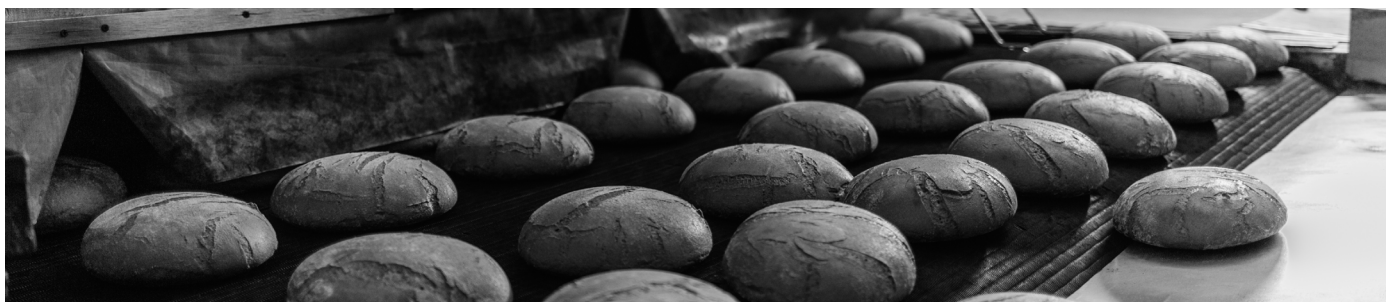



Lineární svítidlo

- IP66
- IK07
- Max. 16 963 lm
- Max. 150 lm/W
- -20°C až +60°C



Charakteristika:

- Lakované ocelové těleso RAL 9003 (NEREZ na dotaz)
- Opálové tvrzené bezpečnostní sklo
- Dostupné v 2700 až 6500 K
- Možnost objednání nouzového osvětlení/stmívatelného elektronického předřadníku
- Přímá, přísazená nebo závěsná montáž

Typická aplikace:



Sklady



Výrobní haly




Logistické parky



Údržby a opravy



Osvětlení hal

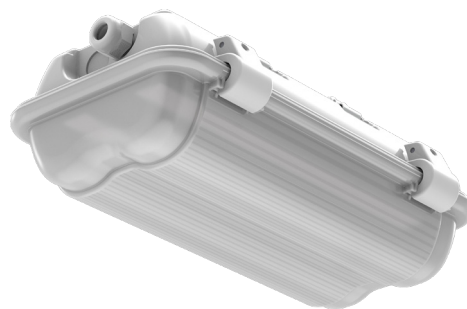

Kompaktní svítidlo

- IP66
- IK07
- Max. 2 537 lm
- Max. 131 lm/W
- -20°C až +50°C



Charakteristika:

- Polykarbonátové UV stabilní těleso RAL 7035
- Opálový polykarbonátový kryt
- Dostupné v 2700 až 6500 K
- Nouzová verze s piktogramy
- Možnost objednání nouzového osvětlení/stmívatelného elektronického předřadníku
- Přísazená nebo závěsná montáž

Typická aplikace:



Sklady



Garáže



Výrobní haly



Logistické parky





Lineární svítidlo

- IP20
- Max. 10 690 lm
- Max. 145 lm/W
- -20°C až $+35^{\circ}\text{C}$



Charakteristika:

- Lakovaný ocelový profil s PMMA optikou
- Dostupné v 2700 až 6500 K
- Optiky s různou charakteristikou vyzařování (úzká/široká/asymetrická)
- Možnost objednání nouzového osvětlení/stmívatelného elektronického předradníku
- Přisazená nebo závěsná montáž

Typická aplikace:



Sklady



Výrobní haly



Logistické parky



Údržby & opravy



Osvětlení hal



Lineární svítidlo

- IP43
- Max. 10 690 lm
- Max. 145 lm/W
- -20°C až $+35^{\circ}\text{C}$



Charakteristika:

- Lakovaný ocelový profil s PMMA optikou
- Dostupné v 2700 až 6500 K
- Optiky s různou charakteristikou vyzařování (úzká/široká/asymetrická)
- Možnost objednání nouzového osvětlení/stmívatelného elektronického předradníku
- Přisazená nebo závěsná montáž

Typická aplikace:



Sklady



Výrobní haly



Logistické parky




Údržby & opravy



Osvětlení hal



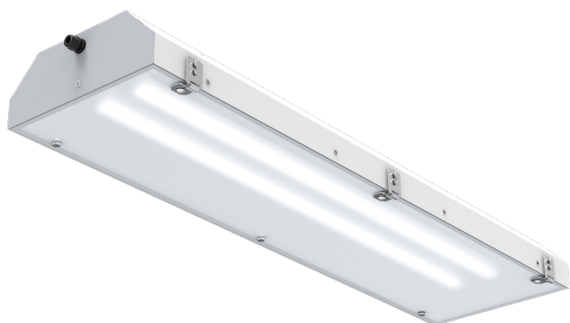

Robustní kovové svítidlo

- IP65
- IK10
- Max. 24 845 lm
- Max. 131 lm/W
- $\updownarrow$ -20°C až +65°C



Charakteristika:

- Lakované ocelové těleso RAL 9016 (NEREZ na dotaz)
- Opálové tvrzené bezpečnostní sklo
- Dostupné v 2700 až 6500 K
- Možnost objednání nouzového osvětlení/ stmívatelného elektronického předřadníku
- Přímá, přisazená, zapuštěná nebo závěsná montáž

Typická aplikace:



Výrobní haly



Údržby & opravy



Automotive - výrobní linky



Lineární svítidlo

- IP66
- Max. 9545 lm
- Max. 157 lm/W
- $\updownarrow$ -20°C až +60°C



Charakteristika:

- Lakované ocelové těleso RAL 9016
- Opálové tvrzené bezpečnostní sklo
- Dostupné v 2700 až 6500 K
- Přímá, přisazená, zapuštěná nebo závěsná montáž

Typická aplikace:



Mrazírny




Teplárny



Elektrárny



Výrobní haly

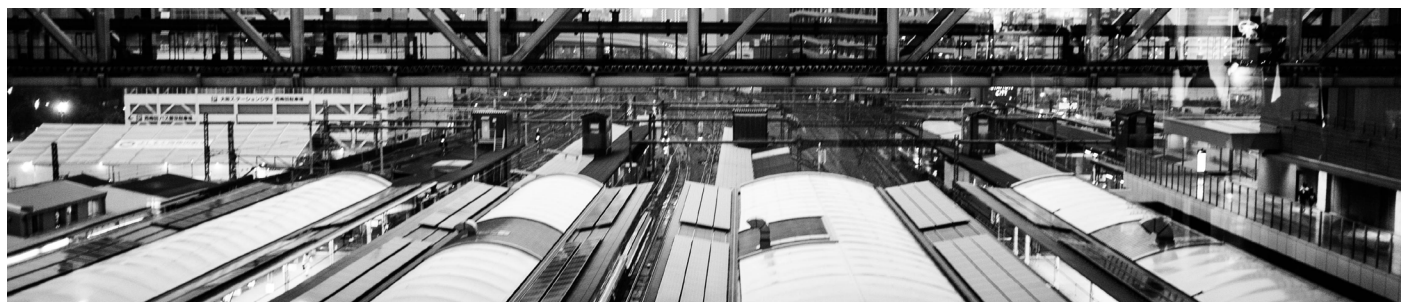

EXTRA-LED-PLUS EXTRA-LED-FROST



Lineární svítidlo

- IP66
- IK10
- Max. 10 911 lm
- Max. 162 lm/W
- -40°C až +70°C



Charakteristika:

- Polykarbonátové těleso RAL 7035
- Opálový polykarbonátový kryt
- Dostupné v 2700 až 6500 K
- Stmívání na dotaz
- Přisazená nebo závěsná montáž

Typická aplikace:



Mrázirny



Potravinářské
výroby



Výrobní
haly



Elektrárny

SALUKA-LED-PLUS SALUKA-LED-FROST



Lineární svítidlo

- IP66
- IK07
- Max. 10 348 lm
- Max. 164 lm/W
- -40°C až +70°C



Charakteristika:

- Lakované ocelové těleso RAL 9003
- Opálové tvrzené bezpečnostní sklo
- Dostupné v 2700 až 6500 K
- Stmívání na dotaz
- Přisazená nebo závěsná montáž

Typická aplikace:



Mrázirny



Teplárny



Elektrárny



Výrobní
haly



EXTREME-LED-PLUS **EXTREME-LED-FROST**



Lineární svítidlo

- IP65
- Max. 9 891 lm
- Max. 147 lm/W
-  -40°C až +75°C



Charakteristika:

- Hliníkové těleso s povrchovou úpravou ELOX
- Těleso vybaveno polykarbonátovými koncovkami
- Opálové tvrzené bezpečnostní sklo
- Dostupné v 2700 až 6500 K
- Stmívání na dotaz
- Přisazená nebo závěsná montáž

Typická aplikace:



Mrazíky




Teplárny



Elektrárny



Výrobní
haly

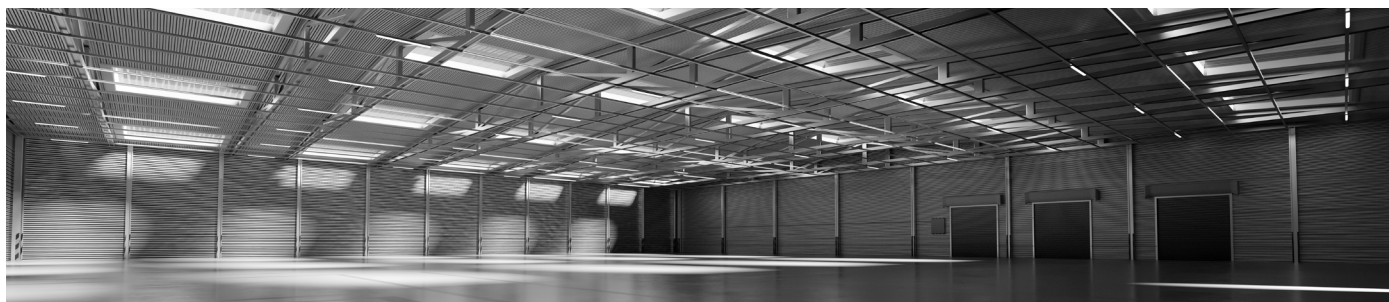

Možnost polohovatelné montáže
polohovatelný výložník na objednávku

Extrémně vysoká životnost
i při vysokých teplotách okolí

Výkonnostní varianty
od 8 000 do 43 000 lm


Variabilita
vyzařovacích
charakteristik

Evropský produkt
vyrobený v ČR

Vysoký měrný výkon
až do 167 lm/W

Robustní hliníkové těleso

Standardní vybavení svítidla - závěsná oka





VYRTYCH a.s.
Židněves 116
294 06 Březno
CZECH REPUBLIC

WWW.VYRTYCH.COM