

RUSSELL-P


Technické podmínky montáže svítidel CZ

20.03.2025/ rev.2
www.vyrtych.cz


IP65, třída izolace I



Dodržujte bezpečné a správné používání,
postupujte podle těchto pokynů.
Uchovejte je pro budoucí potřebu.

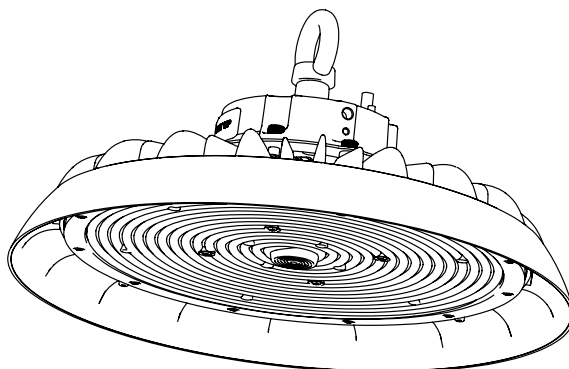


Rozměry svítidla:

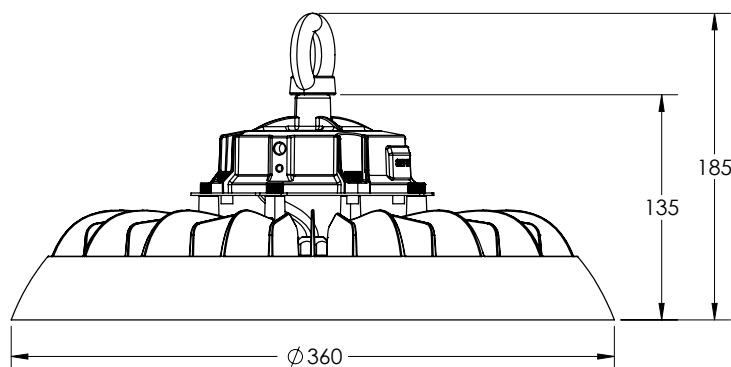


Druhy uchycení svítidla:

pomocí závěsného oka

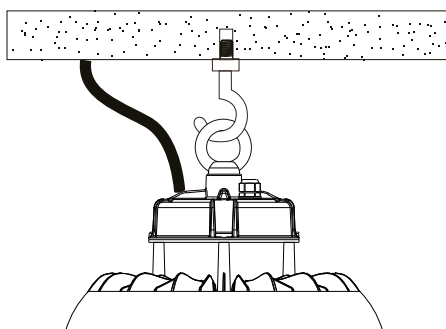

pomocí závěsného oka a řetězu

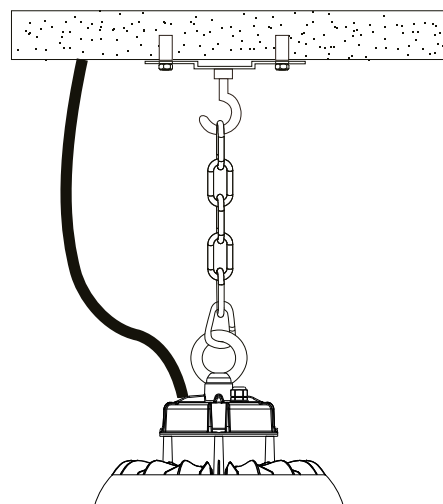


Maximální počet svítidel zapojených na jistič:


Uvedeno v katalogovém listu svítidla.

Postup uchycení svítidla pomocí závěsného oka:

1

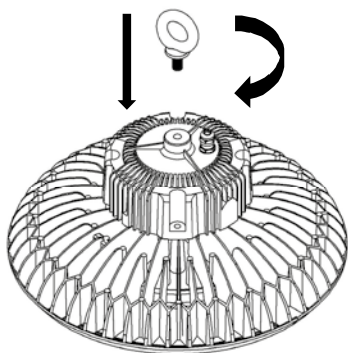


2

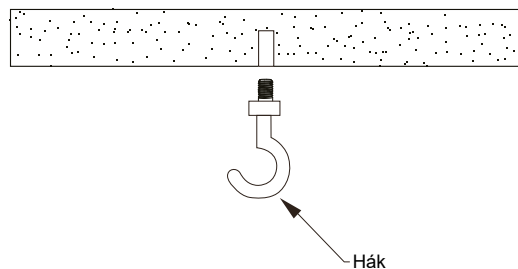


i Hák musí být použit společně se závěsným okem. Ujistěte se, že hák unese hmotnost svítidla.

3

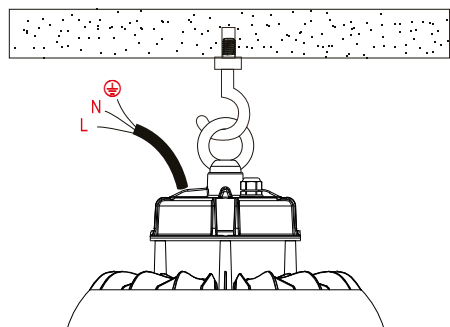


i Připojovací kabel je dlouhý 30 cm a je zakončený kabelovou vodotěsnou spojkou IP68.

4

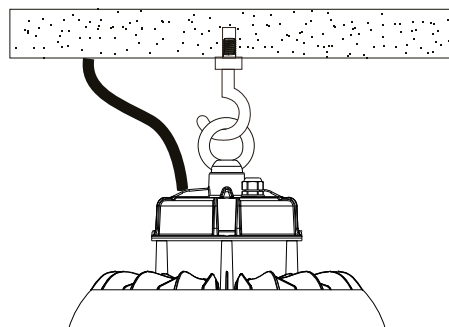


Postup uchycení svítidla pomocí závěsného oka a řetězu:

1

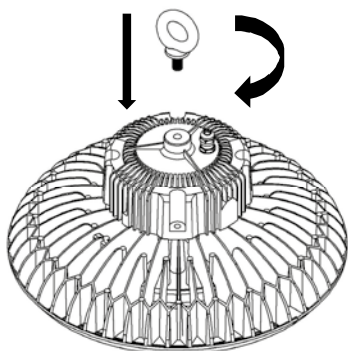


2

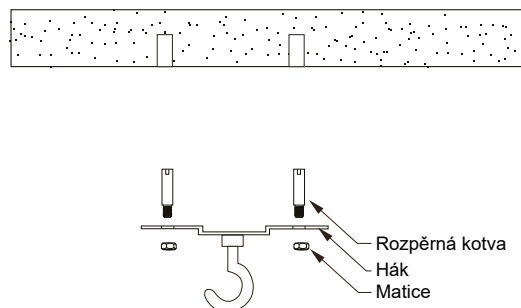


i Ujistěte se, že hák unese hmotnost svítidla.

3

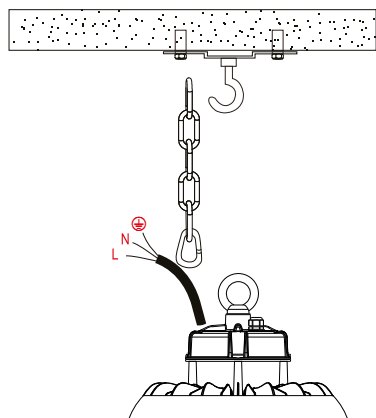


i Připojovací kabel je dlouhý 30 cm a je zakončený kabelovou vodotěsnou spojkou IP68.

4

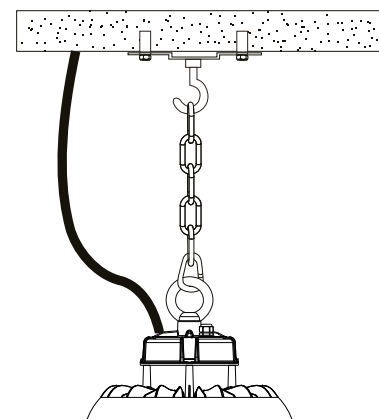

Montáž svítidel:


- 1. Před zahájením instalace svítidla vypněte napájení.
- 2. Vyjměte svítidlo z přepravního obalu.
- 3. Zašroubujte závěsné oko do svítidla a zajistěte ho dotažením k tomu určeného šroubu.
- 4. Upevněte svítidlo pomocí závěsného oka.
- 5. Zapojte napájecí kabel do konektoru následovně:

SVORKA	TYP SVÍTIDLA	ODHOLENÍ VODIČE
	OND	
L	fázový vodič	
N	nulový vodič	
⊕	ochranný vodič	

OND - ON/OFF driver

- 6. Zapněte napájení.

Značení svítidel:

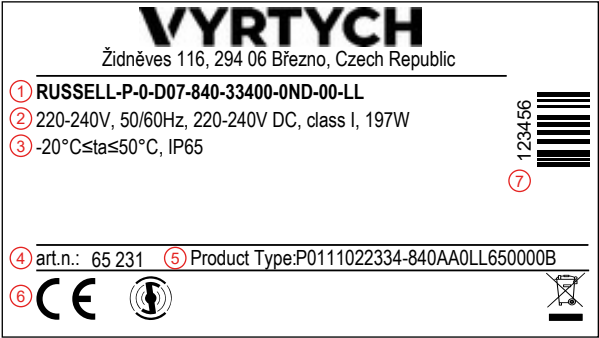

Značení svítidel:

- 1. Název svítidla
RUSSELL- název svítidla
P - průmyslové svítidlo
0 - interní značení
D07 - průměr svítidla 360 mm
YY - CRI/ CCT
øøø00 - Označení světelného toku LED zdroje
εεε - typ zapojení
ζζ - interní značení
PD - typ optického systému
- 2. Označení provozního napětí, frekvence, třídy izolace a výkonu svítidla
- 3. Označení rozsahu dovolené teploty okolí a stupeň krytí svítidla IP
- 4. Číslo položky
- 5. Produktové číslo svítidla
- 6. Značka shody s harmonizovanými objekty
- 7. Lin kód

Základní pokyny:

Pro uživatele svítidel Pro uživatele nouzových svítidel Pro uživatele systému DALI

 Po kliknutí na QR kód budete přesměrováni na příslušnou webovou stránku.