

DUNKER65-AS

IP 65



Применение: просторы с требуемой высшей степенью защиты как складские просторы и производственные цеха, для высоких пролетов

Дроссель: ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC (мин. зажигающее напряжение разряда лампы ≥ 198 V DC)

Корпус: листовая сталь белой покраски RAL 9003 оборудованный металлическими рычагами, которые позволяют вымену ламп без инструмента

Отражатель: полированный алюминиевый параболический MIRO SILVERR с асимметрической характеристикой излучения

Рассеиватель: закаленное предохранительное стекло- HST

Система крепления: завесная с помощью фиксаторов

Подключение: безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм² с возможностью подключения двух кабелей

Стандартное оснащение: 2x кабельный вывод, 4x завесной крепеж M5

По заказу: Em – непостоянный аварийный режим (1h, 3h)


MULTI – постоянный аварийный режим (1h, 3h)

DIM – диммируемый ЭПРА (DSI, DALI)


GESIS – оформление с коннекторами

RAL – остальные оттенки покраски

NANO – охрана светильников слоем NANO (водоустойчивые, маслоустойчивые, антибактериальные свойства)

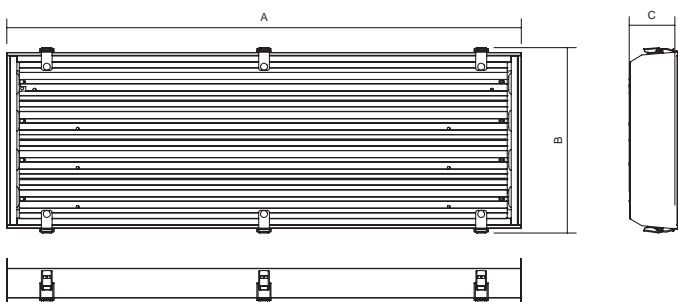


DUNKER65-AS, 4x58W, IP65

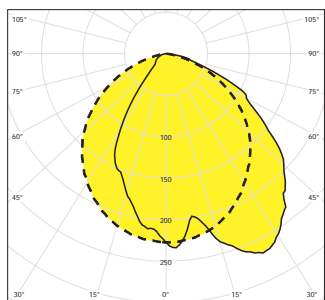


— C0-C180 - - - - C90-C270

DUNKER65-AS, 4x80W, IP65

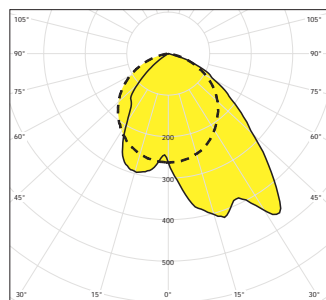

— C0-C180 - - - - C90-C270

DUNKER65-AS, 2x58W, IP65

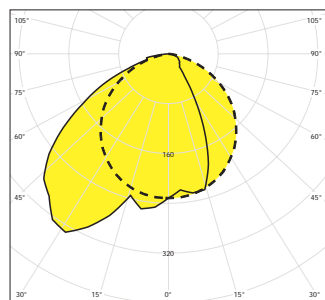

— C0-C180 - - - - C90-C270

— электронный дроссель			
056704	DUNKER65-AS-228-EP, 2x28W		1185 x 295 x 110
056705	DUNKER65-AS-254-EP, 2x54W		1185 x 295 x 110
056706	DUNKER65-AS-235-EP, 2x35W		1485 x 295 x 110
056707	DUNKER65-AS-249-EP, 2x49W		1485 x 295 x 110
056708	DUNKER65-AS-280-EP, 2x80W	T16/G5	1485 x 295 x 110
056709	DUNKER65-AS-428-EP, 4x28W		1185 x 510 x 110
056710	DUNKER65-AS-454-EP, 4x54W		1185 x 510 x 110
056711	DUNKER65-AS-435-EP, 4x35W		1485 x 510 x 110
056712	DUNKER65-AS-449-EP, 4x49W		1485 x 510 x 110
056713	DUNKER65-AS-480-EP, 4x80W		1485 x 510 x 110
— специальное оснащение			
004749	карабин 6030 (цинк)		
001552 LAK	охранная решетка DUNKER AS 2x28/54	T26/G13	1240 x 255 x 110
001553 LAK	охранная решетка DUNKER AS 2x35/49/80		1540 x 255 x 110
001554 LAK	охранная решетка DUNKER AS 2x58		1540 x 435 x 110
001555 LAK	охранная решетка DUNKER AS 2x36		1485 x 510 x 110
001556 LAK	охранная решетка DUNKER AS 4x28/54		1240 x 255 x 110
001557 LAK	охранная решетка DUNKER AS 4x35/49/80		1540 x 255 x 110
001558 LAK	охранная решетка DUNKER AS 4x58		1540 x 435 x 110
001559 LAK	охранная решетка DUNKER AS 4x36		1485 x 510 x 110

